


СЕРИЯ 674D**

Габаритные и присоединительные размеры (в дюймах)

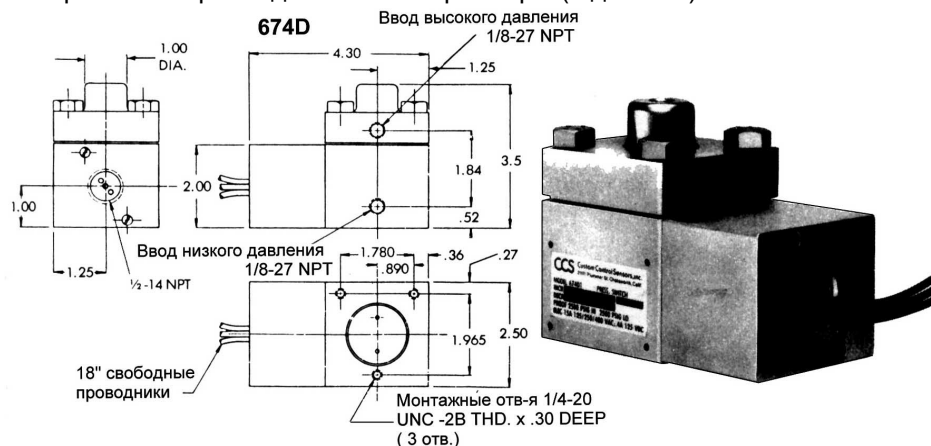

Реле разности давлений с диапазоном контролируемых разностей давлений от 0,14 до 55,2 бар.

Стандартные технические характеристики:

- Удовлетворяет требованиям NEMA: 4, 13
- Устойчиво к воздействиям погодных условий
- Установка точки срабатывания осуществляется на заводе-изготовителе

Диапазон температур окружающей среды:
- 34 °C - + 71 °C (- 30 °F - + 160 °F)

Отгрузочный вес изделия приблизительно 1275 грамм.


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Реле разности давлений Серия 674D**									
• Вводы давления из алюминия диаметром 1/8" и полиамидная диафрагма									
Макс. рабочее давление в системе, бар	Испытательное давление		Диапазон устанавливаемых значений при указанных заказчиком точках срабатывания				Номер модели и смачивающиеся части		
	Одновременно на обоих вводах, бар	Превышение высокого давления над низким или низкого над высоким		Фиксированный диапазон устанавливаемых значений, бар		Приблизительная зона нечувствительности, бар		Модель SPDT	Смачивающиеся части
		Высокое, бар	Низкое, бар	При повышении давления	При понижении давления	На нижнем пределе диапазона	На верхнем пределе диапазона		
207	310	138	172	0,35-5,5 5,6-24,1 24,2-55,2	0,14-4,7 4,6-20,5 20,6-46,9	0,2 1 3,6	0,8 3,6 8,3	674D1 674D2 674D3	Алюминий, Полиамид, Витон Нерж. сталь 300SS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальные характеристики микропереключателя

Напряжение	Коммутируемый ток (Амперы)
	SPDT
Переменное 125 В - 50/60 Гц	15
Переменное 250 В - 50/60 Гц	15
Переменное 480 В - 50/60 Гц	15
Постоянное 125 В	0.4

МОНТАЖНАЯ СХЕМА И КОДИРОВКА ПРОВОДОВ



КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ:

1. Укажите номер модели.
2. Укажите необходимые значения точек срабатывания реле и уточните, выбраны ли они для режима работы с повышением давления или с понижением давления.