


СЕРИИ 6403GZE**, 6403PE**, 6403VZE**

Габаритные и присоединительные размеры (в мм)



Отгрузочный вес изделия примерно 3,4 килограмма (7,5 фунтов).

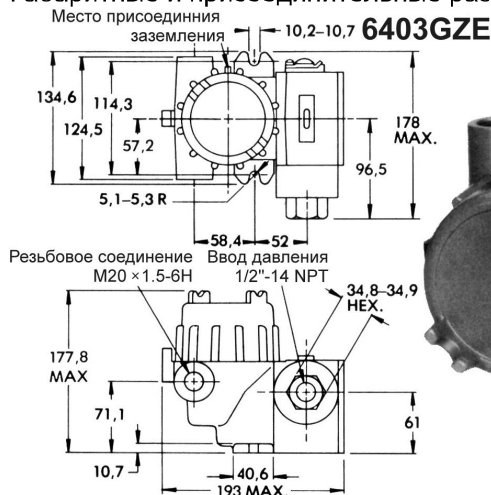

Реле давления и вакуума с диапазоном контролируемых давлений от 0,028 до 448 бар и вакуума от 0,034 барВ до 1,0 барВ.

Стандартные технические характеристики:

- Сертифицировано в соотв. с требованиями АТЕХ - см. Примечание
- Взрывозащищенное исполнение (вид взрывозащиты - "d")
- Устойчиво воздействиям погодных условий (IP 67)
- Несгораемый корпус из нержавеющей стали

Диапазон температур окружающей среды:

- 54°C - + 86°C (-30°F - + 186°F)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА


Реле давления Серия 6403GZE** • Ввод давления диаметром 1/2" и диафрагма из нержавеющей стали							
Макс. рабочее давление в системе, бар	Испытательное давление, бар	Диапазон регулирования точки срабатывания		Приблизительная зона нечувствительности, бар	Диафрагма из нержавеющей стали серии 316SS Номер модели и смачивающиеся части		
		При повышении давления, бар	При понижении давления, бар		Модель SPDT-стандарт	Модель DPDT-"М"	Смачивающиеся части
35	52	0,08-1,2	0,028-1,2	0,06	6403GZE1	6403GZEM1	Нерж. сталь 316 Витон
207	310	0,6-5,1	0,21-4,8	0,41	6403GZE2	6403GZEM2	
207	310	1,2-10,3	0,41-9,5	0,8	6403GZE11	6403GZEM11	
207	310	3,1-25,9	1,0-23,8	2,0	6403GZE3	6403GZEM3	
207	310	20,7-69	15,5-64	5,1	6403GZE5	6403GZEM5	
207	310	62-159	50-146	12,4	6403GZE7	6403GZEM7	
Реле давления Серия 6403PE**		Реле давления поршневого типа Ввод давления из нержавеющей стали диаметром 1/4" • <i>Примечание: у модели 6903PE41 ввод давления имеет диаметр 1/4"</i>				Для большого количества циклов - длительный срок службы - применение в гидравлике.	
Гидр., бар	Гидр., бар						
138	207	1,0-13,8	0,41-13,0	0,7	6403PE12	6403PEM12	Сталь 316 SS Витон Teflon
207	345	10,3-103	5,1-93	7,8	6403PE15	6403PEM15	
345	517	13,8-207	6,9-193	10,3	6403PE21	6403PEM21	
517	689	138-324	121-293	24,1	6403PE31	6403PEM31	
689	896	138-448	103-414	34,5	6403PE41	6403PEM41	
Реле вакуума Серия 6403VZE** • Ввод давления из нержавеющей стали диаметром 1/2" и полиамидная диафрагма							
Макс. рабочее давление в системе, бар	Испытательное давление, бар	Диапазон регулирования точки срабатывания		Приблизительная зона нечувствительности, бар	Полиамидная диафрагма Номер модели и смачивающиеся части		
		При повышении вакуума, бар	При понижении вакуума, бар		Модель SPDT-стандарт	Модель DPDT-"М"	Смачивающиеся части
10,3	17,2	0,12-1,0	0,034-0,9	0,09	6403VZE1	6403VZEM1	Нерж. сталь 316 SS Полиамид Витон

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные характеристики микропереключателя

Напряжение	Коммутируемый ток (в Амперах)	
	SPDT	DPDT "М"
Переменное 125 В - 50/60 Гц	15	11
Переменное 250 В - 50/60 Гц	15	11
Переменное 480 В - 50/60 Гц	15	-
Постоянное 125 В	0,4	0,5

МОНТАЖНАЯ СХЕМА И КОДИРОВКА ПРОВОДОВ

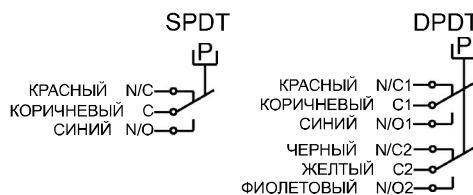

ПРИМЕЧАНИЕ: Реле серии 6403 сертифицированы в соответствии с требованиями АТЕХ и соответствуют стандартам EN60079-0 EN60079-1 и EN50281-1-1. Маркировка взрывозащиты II 2 GD EEx d IIC T85°C и(или) T100°C. Номер сертификата Baseefa04ATEX0113.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ: Укажите номер модели, при необходимости добавьте обозначение требуемой "дополнительной модификации" со страницы 43.