


СЕРИЯ 6403DZE**

Габаритные и присоединительные размеры (в мм)

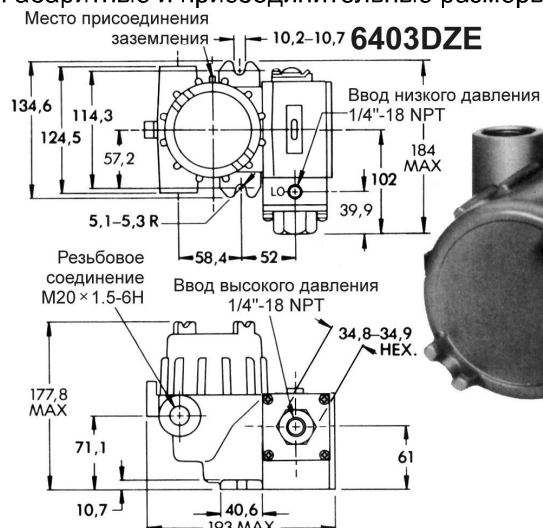

Отгрузочный вес изделия примерно 3,4 килограмма (7,5 фунтов).

Реле разности давлений с диапазоном контролируемых разностей давлений от 0,028 до 5,1 бар.

Стандартные технические характеристики:

- Сертифицировано в соотв. с требованиями АТЕХ - см. Примечание
- Взрывозащищенное исполнение (вид взрывозащиты - "d")
- Устойчиво воздействиям погодных условий (IP 67)
- Несгораемый корпус из нержавеющей стали

Диапазон температур окружающей среды:

- 54°C - + 86°C (- 30°F - + 186°F)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА


Реле разности давлений Серия 6403DZE**									
● Вводы давления из нержавеющей стали диаметром 1/4" и полиамидная диафрагма									
Макс. рабочее давление в системе, бар		Испытательное давление, бар		Диапазон регулирования точки срабатывания		Приблизительная зона нечувствительности, бар	Номер модели и смачивающиеся части		
Ввод высокого давления	Ввод низкого давления	Оба ввода одновременно	Высокое над низким Низкое над высоким	При повышении давления, бар	При понижении давления, бар		Модель SPDT - стандарт	Модель DPDT-"М"	Смачивающиеся части
27,6	52	52	27,6	0,08-1,2 0,41-5,1	0,028-1,2 0,14-4,9	0,06 0,28	6403DZE1 6403DZE2	6403DZEM1 6403DZEM2	Нерж. сталь 300 SS Полиамид Витон

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные характеристики микропереключателя

Напряжение	Коммутируемый ток (в Амперах)	
	SPDT	DPDT "М"
Переменное 125 В - 50/60 Гц	15	11
Переменное 250 В - 50/60 Гц	15	11
Переменное 480 В - 50/60 Гц	15	-
Постоянное 125 В	0,4	0,5

МОНТАЖНАЯ СХЕМА И КОДИРОВКА ПРОВОДОВ

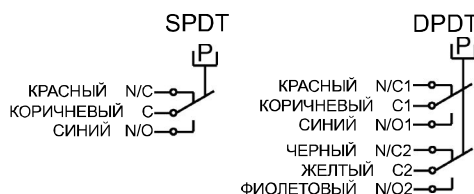

ПРИМЕЧАНИЕ: Реле серии 6403 сертифицированы в соответствии с требованиями АТЕХ и соответствуют стандартам EN60079-0 EN60079-1 и EN50281-1-1. Маркировка взрывозащиты II 2 GD EEx d IIC T85°C и(или) T100°C. Номер сертификата Baseefa04ATEX0113.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ: Укажите номер модели, при необходимости добавьте обозначение требуемой "дополнительной модификации" со страницы 43.