

Взрывозащищенные нагреватели, рубашки и контроллеры

Для взрывоопасных зон с газом и пылью
Для эксплуатации на открытом воздухе и во влажных помещениях -
IP65



- Нагреватели для бочек
- Нагреватели для IBC контейнеров
- Нагреватели для газовых баллонов
- Цифровые контроллеры


- Нагреватели для бочек
- Нагреватели для IBC контейнеров
- Нагреватели для газовых баллонов



Технические характеристики:

- Сертификат АTEX для опасных зон:
Зона 1/2 (газ), 21/22 (пыль)
- Возможна эксплуатация на открытом воздухе и во влажных помещениях - IP65
- Широкий спектр применений:
Контроль вязкости, защита от замерзания, поддержание температуры
- Рабочая температура:
До 200 °С
- Система с двумя датчиками температуры:
Регулирование температуры, верхний предел температуры

Цифровой взрывозащищенный контроллер

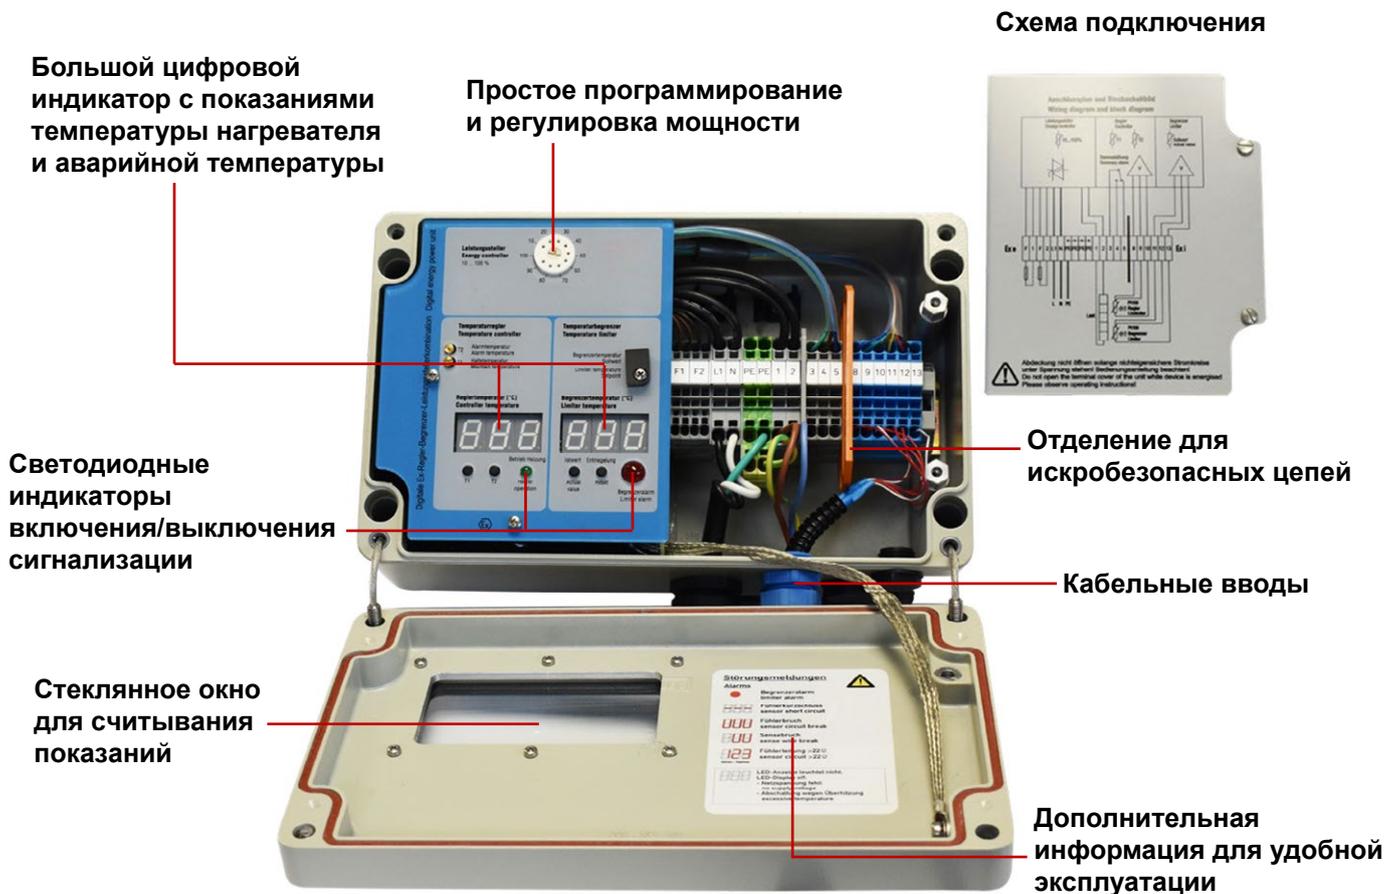

Технические особенности:

- Сертификация АTEX
- Управление и сигнализация
- Прочный алюминиевый корпус - IP64
- 2 датчика температуры (управление и сигнализация/останов)
- Индикаторы сигнализации обрыва датчика и короткого замыкания
- Напряжение питания 230 В
- Ток 25 А
- Компактные размеры 260 мм x 160 мм x 135 мм (10,2 x 6,3 x 5,3 дюйма)
- Диапазон регулировки температуры 0-450 °C


Для работы со взрывозащищенными нагревателями для бочек, ИВС контейнеров и газовых баллонов

Информация для заказа:


Взрывозащищенные нагреватели для бочек				
Объем	A (длина)	B (высота)	C (длина окружности)	Каталожный номер
200-220 литров (55 галлонов)	2100 мм (87,7 дюймов)	800 мм (31,5 дюймов)	1800-2100 мм (70,9 - 87,7 дюймов)	SIBTNVBK



Взрывозащищенные нагреватели для IBC контейнеров				
Объем	A (длина)	B (высота)	Длина обогреваемой части	Каталожный номер
1000 литров (250 галлонов)	4400 мм (173,2 дюйма)	1000 мм (39,4 дюйма)	3900 мм (153,4 дюйма)	SIBNVIBC
Дополнительная теплоизоляционная крышка				SIBNVIBCK

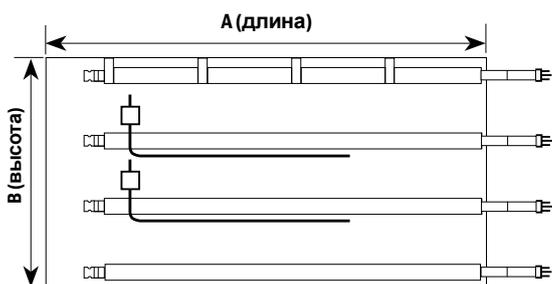

Взрывозащищенные нагреватели для газовых баллонов				
Объем	X длина	Y высота цилиндра	Диаметр \varnothing	Каталожный номер
10 литров	1010 мм (39,4 дюйма)	800 мм (31,5 дюйма)	140 мм (5,5 дюйма)	SIBNVBG10
50 литров	1670 мм (65,7 дюймов)	1400 мм (55,1 дюйма)	230 мм (9,1 дюйма)	SIBNVBG50
79 литров	1290 мм (50,8 дюймов)	1000 мм (39,4 дюйма)	318 мм (12,5 дюймов)	SIBNVBG79

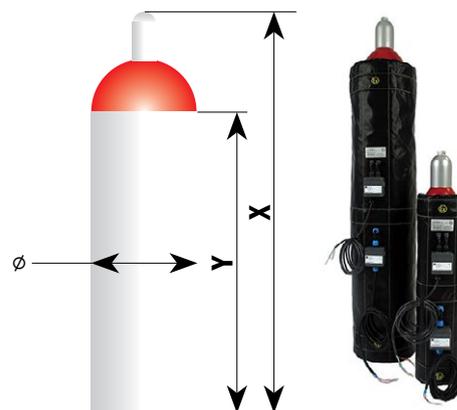

Взрывозащищенный контроллер				
Напряжение	Входной сигнал	Температурный диапазон	Ток	Каталожный номер
230 В переменного тока	PT100 RTD	от 0°C до 450°C (от 32°F до 842°F)	25	SIBVKL

