


СЕРИЯ 674DE**

Габаритные и присоединительные размеры (в дюймах)

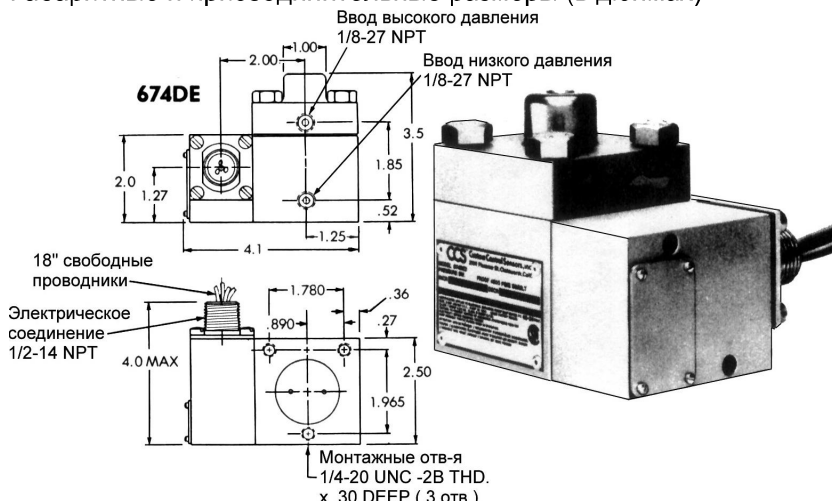

Диапазон температур окружающей среды:

- 54°C - +71°C (- 30°F - + 160°F)

Отгрузочный вес изделия приблизительно 1332 грамма.

Реле разности давлений с диапазоном контролируемых разностей давления от 0,14 до 55,2 бар.

Стандартные технические характеристики:

- Взрывозащищенное: зарегистрированные и аттестованные U.L./CSA в отношении взрывобезопасности по Разделам 1 и 2-смотри Примечание
- Удовлетворяет требованиям NEMA: 4, 7, 9, 13
- Установка точки срабатывания выполняется на заводе-изготовителе

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА


Реле разности давлений Серия 674DE										
Входы давления из алюминия диаметром 1/8" и полиамидная диафрагма										
Макс. рабочее давление в системе, бар	Испытательное давление, бар			Диапазон устанавливаемых значений точки срабатывания при указанных заказчиком контрольных точках				Номер модели и смачивающиеся части		
	Одновременно на обоих вводах, бар	Превышение высокого давления над низким или низкого над высоким		Фиксированный диапазон устанавливаемых значений, бар		Приблизительная зона нечувствительности, бар		Модель SPDT	Модель DPDT	Смачивающиеся части
		высокое	низкое	При повышении давления	При понижении давления	На нижнем пределе диапазона	На верхнем пределе диапазона			
207	310	172	172	0,48-5,5 5,6-24,1 24,2-55,2	0,14-4,7 4,6-20,5 20,1-46,9	0,34 1 4,1	0,8 3,6 8,3	674DE1 674DE2 674DE3	674DEM1 674DEM2 674DEM3	Алюминий, Полиамид, Витон, нерж. сталь 300SS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные характеристики микропереключателя

Напряжение	Коммутируемый ток (Амперы)	
	SPDT	DPDT
Переменное 125 В - 50/60 Гц	11	11
Переменное 250 В - 50/60 Гц	11	11
Постоянное 30 В	5	5
Постоянное 125 В	0.5	0.5

МОНТАЖНАЯ СХЕМА И КОДИРОВКА ПРОВОДОВ

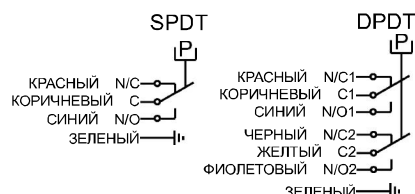

ПРИМЕЧАНИЕ: Отд. 1 взрывозащищенная и герметично закрытая электрическая сборка тип 46-1058 (46-1061 для модели "М"), используемая в составе реле, включена как компанией Underwriters' Laboratories, Inc (подшивка № E32961), так и CSA Testing Laboratories (подшивка № 22921) в список приборов, разрешенных к использованию во взрывоопасных помещениях класса 1, группы А, В, С и D; класс 2, группы Е, F и G.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ: 1. Укажите номер модели.

2. Укажите необходимые точки устанавливаемых значений давлений переключений и уточните, выбраны ли они для режима работы с повышением давления или с понижением давления.