

Силиконовые заземленные и незаземленные греющие ленты BS0-G и BS0

Особенности:

- ▶ Быстрый тепловой отклик
- ▶ Влагостойкость и химическая стойкость
- ▶ Исключительная прочность и гибкость
- ▶ Подходит для электропроводящих поверхностей
- ▶ Для лент BS0 возможен выход питающих проводов с одной или обеих сторон


Технические характеристики:

- Максимальная температура эксплуатации: 232 °С.
- Конструкция: резистивный кабель сплетенный стекловолокном и залитый силиконовой резиной.
- Минимальный радиус изгиба: 6 мм.
- Номинальная толщина: 3 мм.
- Удельная мощность: 0,007 Вт/м².
- Напряжение питания: 120 или 240 В переменного тока.
- Степень защиты: IP66.



Информация для заказа лент BS0

Ширина, мм	Длина, м	Мощность, Вт	120 В	240 В Без вилки
13	0,6	52	BS0051020L	BS0052020L**
13	1,2	104	BS0051040L	BS0052040L**
13	1,8	156	BS0051060L	BS0052060L**
13	2,4	209	BS0051080L	BS0052080L**
13	3,1	261	BS0051100L	BS0052100L**
13	3,7	313	BS0051200L	BS0052200L**
25	0,6	104	BS0101020L	BS0102020L**
25	1,2	209	BS0101040L	BS0102040L**
25	1,8	313	BS0101060L	BS0102060L**
25	2,4	418	BS0101080L	BS0102080L**
25	3,1	522	BS0101100L	BS0102100L**
25	3,7	627	BS0101120L	BS0102120L**
25	4,3	731	BS0101140L	BS0102140L**
25	4,9	836	BS0101160L	BS0102160L**
25	5,5	940	BS0101180L	BS0102180L**
25	6,1	1075/1045	BS0101200L	BS0102200L**
51	0,6	209	BS0201020L	BS0202020L*
51	1,2	418	BS0201040L	BS0202040L*
51	1,8	627	BS0201060L	BS0202060L*
51	2,4	836	BS0201080L	BS0202080L*
51	3,1	1045	BS0201100L	BS0202100L*
51	3,7	1254	BS0201120L	BS0202120L*
51	4,3	1463	BS0201140L	BS0202140L*
51	4,9	1627	BS0201160L	BS0202160L*
51	5,5	1881	BS0201180L	BS0202180L*
51	6,1	2090	BS0201200L	BS0202200L*

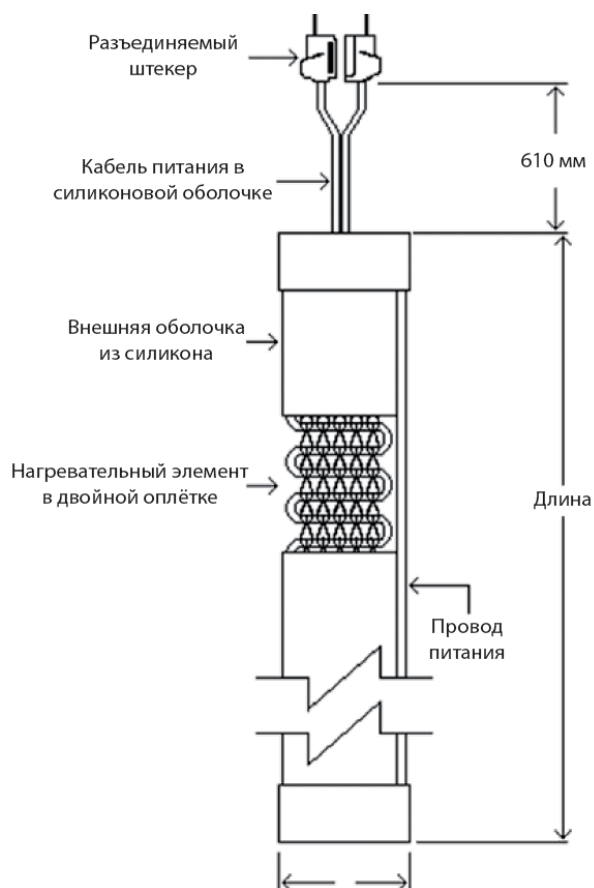


Для заказа лент с кабелем питания на обоих концах, удалите из кода заказа букву L.

* Оголенный провод, вилка в комплект не входит * Оголенные провода с обжатыми концами

Информация для заказа заземленных лент BS0-G

Ширина, мм	Длина, м	Мощность, Вт	120 В	240 В Без вилки
25	0,6	104	BS0101020LG	BS0102020LG
25	1,2	209	BS0101040LG	BS0102040LG
25	1,8	313	BS0101060LG	BS0102060LG
25	2,4	418	BS0101080LG	BS0102080LG
25	3,1	522	BS0101100LG	BS0102100LG

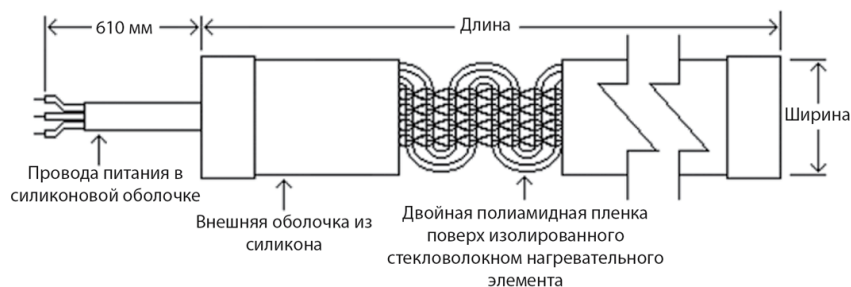

Аксессуары

Для обеспечения плотного прилегания ленты необходима клейкая лента.

Модель	Материал	Ширина, мм	Длина, м	Макс. температура
PSAT36A	Стекловолокно	13	32,9	176 °С
AAT260	Алюминий	51	54,8	176 °С
AAT2180	Алюминий	51	54,8	288 °С



Важно: для данных нагревателей требуется температурный контроллер.