

## Высокотемпературные греющие ленты XtremeFLEX B00 и BW0


### Особенности:

- ▶ Исключительная гибкость и долговечность нагревателя.
- ▶ Быстрый температурный отклик.
- ▶ Подходят только для непроводящих электричество поверхностей (например стекла).
- ▶ Возможен вывод проводов питания с одного или с обеих концов.
- ▶ Лента оснащена высокотемпературными элементами крепления в виде шнурков.



### Характеристики:

- Максимальная температура:
  - Серия B00: до 482 °С.
  - Серия BW0: до 760 °С.
- Тип оплетки:
  - Серия B00: стекловолокно.
  - Серия BW0: Самох.
- Плотность теплового потока:
  - Серия B00: 0,013 Вт/мм<sup>2</sup>.
  - Серия BW0: 0,020 Вт/мм<sup>2</sup>.
- Напряжение питания: 120, 240 В.

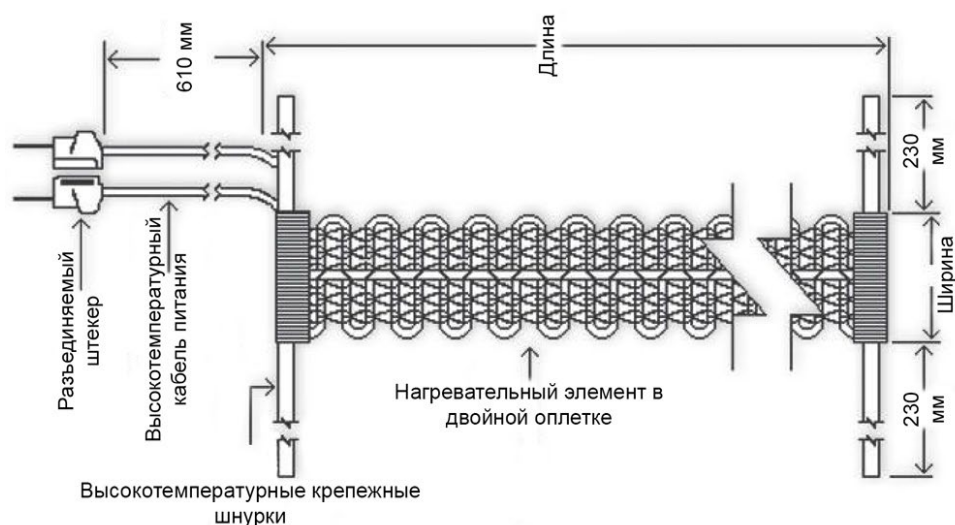

### Серия B00 Кабели питания на одном конце.

Ширина, мм	Длина, м	Мощность, Вт	120 В	240 В
13	0,6	105	B00051020L	B00052020L*
13	1,2	210	B00051040L	B00052040L*
13	1,8	310	B00051060L	B00052060L*
13	2,4	420	B00051080L	B00052080L*
13	3,1	520	B00051100L	B00052100L*
25	0,6	210	B00101020L	B00102020L*
25	1,2	420	B00101040L	B00102040L*
25	1,8	620	B00101060L	B00102060L*
25	2,4	830	B00101080L	B00102080L*
25	3,1	1045	Отсутствует	B00102100L*

### Серия BW0 Кабели питания на одном конце.

Ширина, мм	Длина, м	Мощность, Вт	120 В	240 В
13	0,6	160	BW0051020L	BW0052020L*
13	1,2	310	BW0051040L	BW0052040L*
13	1,8	470	BW0051060L	BW0052060L*
13	2,4	620	BW0051080L	BW0052080L*
13	3,1	780	Отсутствует	BW0052100L*
13	3,7	940	Отсутствует	BW0052120L*
25	0,6	310	BW0101020L	BW0102020L*
25	1,2	620	BW0101040L	BW0102040L*
25	1,8	940	Отсутствует	BW0102060L*
25	2,4	1250	Отсутствует	BW0102080L*

Модели с \* без вилки.

Для заказа ленты с выводами питания на обоих концах удалите букву L в конце номера.

**ВАЖНО:** Для данных греющих лент требуется температурный контроллер.